

②コード式ローマンシェード



採寸方法

■ブラケットで天井付する場合

製作寸法の幅(W)は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。
高さ(H)は、15~30mm程度差し引いてください。

■洋灯吊で天面付する場合

製作寸法の幅(W)は、窓枠外側寸法より、10mm差し引いてください。
高さ(H)は、30~40mm差し引いてください。

■アタッチメントで正面付する場合

製作寸法の幅(W)は、窓枠外側寸法と同じ寸法にしてください。高さ(H)は、10~20mm差し引いてください。

※天然素材のため、同じサイズで発注いただいても誤差が生じます。(±1%)

※すだれは重量により、経年変化で伸縮する場合があります。
※温湿度差により生地になじれが生じる場合がございます。



③コード式巻上げすだれ



採寸方法

■ブラケットで天井付する場合

製作寸法の幅(W)は、窓枠内側寸法より、20~40mm差し引いてください。高さ(H)は、10~25mm程度差し引いてください。

■洋灯吊で天井付する場合


製作寸法の幅(W)は、窓枠内側寸法より、20~40mm差し引いてください。(巻きスリが生じやすいため)高さ(H)は、40~50mm差し引いてください。

■洋灯吊で正面付する場合

製作寸法の幅(W)は、窓枠外側寸法と同じ寸法にしてください。高さ(H)は、10~20mm差し引いてください。

※天然素材のため、同じサイズで発注いただいても誤差が生じます。(±1%)

※すだれは重量により、経年変化で伸縮する場合があります。
※温湿度差により生地になじれが生じる場合がございます。

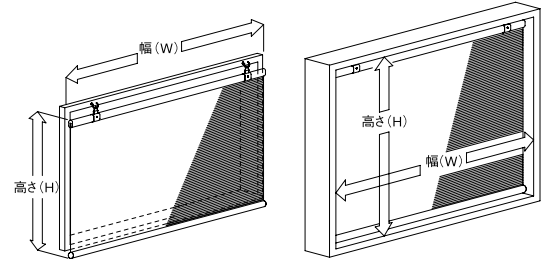

②-Aタイプ（竹身すだれ）

●防災仕様（FP）

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000	~2400
~500	46,600	56,400	64,000	75,200	83,400	100,200
~1000	49,200	63,200	70,400	81,000	90,200	108,200
~1500	52,400	70,200	77,200	86,800	96,600	116,000
~2000	55,200	78,000	84,600	92,800	102,800	—
~2500	58,200	86,600	92,600	99,400	—	—

410FP/415FP

②-Bタイプ（竹皮すだれ）

●防災仕様（FP）

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000	~2400
~500	48,000	58,200	66,000	77,600	86,000	103,400
~1000	51,800	67,000	74,400	85,600	95,000	114,000
~1500	55,800	76,000	83,600	93,800	104,400	125,400
~2000	60,000	87,200	92,800	102,000	114,000	—
~2500	64,000	96,400	102,800	110,600	—	—

420FP/425FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/461FP/462FP/463FP/464FP/480FP/481FP

※453FP/454FPは幅2000までです。

②-Cタイプ（経木すだれ）

●防災仕様（FP）

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000	~2400
~500	50,600	63,000	71,400	83,800	93,000	111,600
~1000	58,200	76,800	85,600	98,400	109,200	131,200
~1500	65,400	91,400	100,600	112,800	125,400	150,400
~2000	72,400	107,000	116,000	127,400	141,800	—
~2500	79,800	123,400	132,200	141,800	—	—

435FP/450FP/482FP/483FP

③-Aタイプ（竹身すだれ）

●防災仕様（FP）

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000	~2400
~500	40,000	51,600	58,200	64,600	71,800	86,200
~1000	42,400	55,800	62,800	69,600	77,600	93,200
~1500	45,000	59,800	67,200	74,800	83,200	100,000
~2000	47,400	64,000	71,800	79,800	88,400	106,200
~2500	50,000	68,400	76,800	85,600	94,200	113,200

410FP/415FP

③-Bタイプ（竹皮すだれ）

●防災仕様（FP）

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000	~2400
~500	41,400	53,400	60,000	66,800	74,000	88,800
~1000	44,200	59,200	66,400	73,800	81,600	98,000
~1500	48,000	64,600	72,600	80,800	89,800	107,800
~2000	51,400	70,200	79,000	87,600	98,000	117,600
~2500	55,000	76,200	85,600	95,200	105,400	126,600

420FP/425FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/461FP/462FP/463FP/464FP/480FP/481FP

※453FP/454FPは幅2000までです。

③-Cタイプ（経木すだれ）

●防災仕様（FP）

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000	~2400
~500	43,600	57,600	64,800	72,000	80,000	96,000
~1000	50,000	67,800	76,200	84,600	94,200	113,200
~1500	56,200	77,600	87,400	97,000	107,800	129,400
~2000	62,400	87,600	98,400	109,600	122,000	146,400
~2500	68,800	97,600	109,800	122,000	135,400	162,600

435FP/450FP/482FP/483FP