



## ④ 固定式すだれシェード

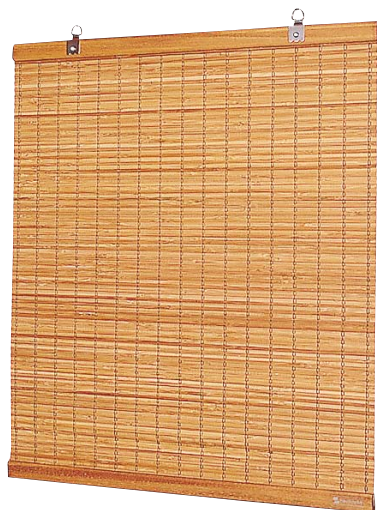

施工例 / 固定式すだれ452FP (防炎仕様)

### 採寸方法

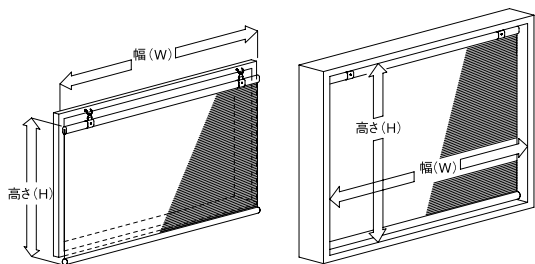

#### ■洋灯吊で天井付する場合

製作寸法の幅(W)は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。高さ(H)は、40~50mm差し引いてください。

#### ■洋灯吊で正面付する場合

製作寸法の幅(W)は、窓枠外側寸法と同じ寸法にしてください。高さ(H)は、10~20mm差し引いてください。

#### ■アタッチメントで天面付する場合

製作寸法の幅(W)は、窓枠外側寸法と同じ寸法にしてください。高さ(H)は、10~20mm差し引いてください。

※天然素材のため、同じサイズで発注いただいても誤差が生じます。(±1%)

※すだれは 重量により、経年変化で伸縮する場合があります。

### ④-Aタイプ (竹身すだれ)

#### ●非防炎仕様

高さ(H)mm	幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000	~2400
~500		29,200	37,800	42,400	47,200	52,400	63,000
~1000		30,800	40,600	45,800	50,800	56,600	68,000
~1500		32,800	43,600	49,000	54,400	60,600	72,800
~2000		34,600	46,600	52,400	58,200	64,400	77,400
~2500		36,400	50,000	56,200	62,400	68,600	82,400

410/415

#### ●防炎仕様 (FP)

高さ(H)mm	幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000	~2400
~500		35,200	45,400	51,000	56,800	63,000	75,600
~1000		37,000	48,800	55,000	61,000	68,000	81,600
~1500		39,400	52,400	58,800	65,400	72,800	87,400
~2000		42,000	56,000	63,000	70,000	77,400	93,000
~2500		43,800	60,000	67,600	75,000	82,400	99,000

410FP/415FP

### ④-Bタイプ (竹皮すだれ)

#### ●非防炎仕様

高さ(H)mm	幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000	~2400
~500		30,200	38,800	43,800	48,600	54,000	64,800
~1000		32,400	43,000	48,400	53,800	59,600	71,600
~1500		35,000	47,000	53,000	58,800	65,400	78,400
~2000		37,600	51,200	57,600	64,000	71,400	85,600
~2500		40,200	55,600	62,400	69,400	76,800	92,200

420/425/451/452/453/454/455/456/461/462/463/464/480/481

※453/454は幅2000までです。

#### ●防炎仕様 (FP)

高さ(H)mm	幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000	~2400
~500		36,400	46,600	52,600	58,400	64,800	77,800
~1000		39,000	51,600	58,200	64,600	71,600	86,000
~1500		42,000	56,400	63,600	70,600	78,600	94,400
~2000		45,200	61,600	69,200	76,800	85,800	102,800
~2500		48,400	66,800	75,000	83,400	92,200	110,800

420FP/425FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/461FP/462FP/463FP/464FP/480FP/481FP

※453FP/454FPは幅2000までです。

### ④-Cタイプ (経木すだれ)

#### ●非防炎仕様

高さ(H)mm	幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000	~2400
~500		31,800	42,000	47,400	52,600	64,800	77,800
~1000		36,400	49,200	56,000	61,600	71,600	86,000
~1500		41,000	56,600	63,800	70,800	78,600	94,400
~2000		44,600	63,800	71,800	79,800	85,600	102,800
~2500		50,000	71,200	80,200	89,000	92,200	110,800

435/450/482/483

#### ●防炎仕様 (FP)

高さ(H)mm	幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000	~2400
~500		38,200	50,400	57,000	63,200	70,200	84,400
~1000		43,800	59,200	67,200	74,000	82,400	99,000
~1500		49,200	68,000	76,600	85,000	94,400	113,400
~2000		53,600	76,600	86,200	95,800	106,800	128,200
~2500		60,000	85,600	96,400	106,800	118,600	142,400

435FP/450FP/482FP/483FP