


人にやさしい
クリーンな住まいをつくる



Aタイプ
(ブラウン・炭化竹)

Bタイプ
(ナチュラル・白竹)

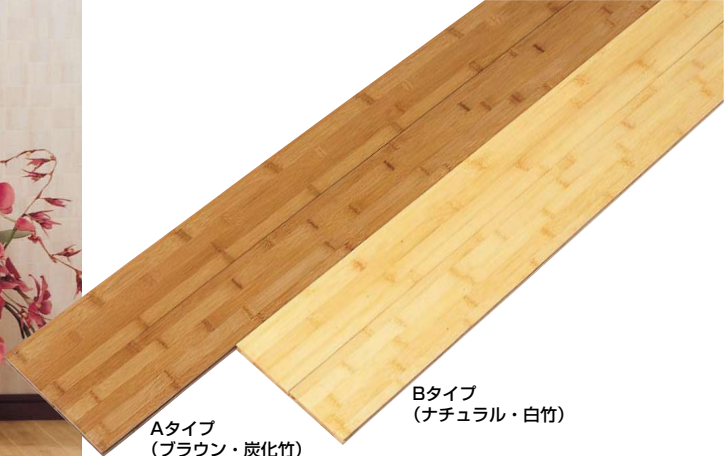

Aタイプ (ブラウン・炭化竹)

Bタイプ (ナチュラル・白竹)

① 抜群の機能を誇ります

竹は、丈夫で耐久性・耐熱性・非伸縮性が高く、弾力性に富んでおり、建材として抜群の機能性と美観さを誇っています。


② 住む人の健康を守る建材です

竹の持つ抗菌・鮮度保持能力は、雑菌の繁殖を押さえ、ぜんそくやアトピー体質の方にも効能があるといわれています。

③ 環境保護にも一役担います

早い成長と旺盛な繁殖力を持つ竹は、森林の保護にも役立つ、資源を守る建材です。

SKK149-1 (A)	ブラウン (炭化竹)	SKK149-2 (B)	ナチュラル (晒竹)
SKK149-3 (A)		SKK149-4 (B)	

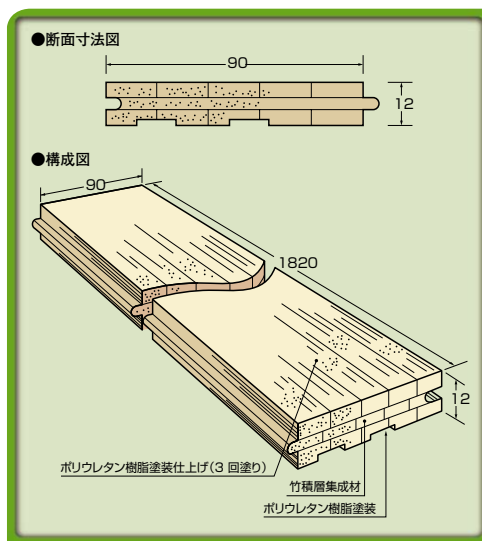

● 断面写真



品番	品名	厚さ×幅×長さ(mm) 梱包入数	設計価格 (坪：約3.3㎡)
SKK149-1 (A)	平積層 ブラウン(炭化竹)	15×90×1818 20枚(3.3平方メートル/1坪)	¥58,000
SKK149-2 (B)	平積層 ナチュラル(晒竹)	15×90×1818 20枚(3.3平方メートル/1坪)	¥55,000
SKK149-3 (A)	平積層 ブラウン(炭化竹)	12×90×1818 20枚(3.3平方メートル/1坪)	¥56,000
SKK149-4 (B)	平積層 ナチュラル(晒竹)	12×90×1818 20枚(3.3平方メートル/1坪)	¥53,000

●仕様 (F☆☆☆☆)仕様

さね	四方本ぞね加工
表面	ポリウレタン樹脂3回塗装
裏面	裏溝加工・ポリウレタン樹脂1回加工

※天然素材の為、多少色合いの異なることがあります。
施行前に仮並べをして配列調節してください。

財団法人 日本合板検査会 名古屋検査所
ホルムアルデヒド放散量試験
ホルムアルデヒド放散量 0.13~0.26m/L
試験成績表 (F☆☆☆☆規格同等品)
含水率試験 含水率9%以下で、平均数値は8%前後
日本農林規格 (JAS) に準ずる
国土交通省 規制対象外建材
ISO14001取得工場での製造